


PRODUKTDATENBLATT

CEMO Sicherheitsschrank PROline für Fässer 6/20 66 L, grau, Türanschlag rechts, Türfarbe gelb

Best.-Nr.: 12038

PRODUKTBESCHREIBUNG

- sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffsschutz
- automatische Verriegelung beim Schließen der Tür
- Wartungsöffnung für den Verriegelungsmechanismus der Türen
- im Brandfall selbstschließende Türen
- serienmäßige Türfeststellung im geöffneten Zustand
- Magnetverschluss für einen vollständigen Verschluss und sichere Abdichtung der Türen
- höhenverstellbare Einlegeböden, Rastermaß 32 mm
- Sicherheitsplus: geprüfter Auflastnachweis für Gewichtskraft eines Ventilators auf der Schrankdecke
- im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, vorbereitet für den Anschluss an eine technische Lüftung (DN 75 mm)
- unterfahrbar durch von innen höhenverstellbare Stellfüße und abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss an der Außenseite zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung
- Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz
- optional: Kabeldurchführung zur Installation von Messtechnik
- optional: Potentialausgleich der Lagerebenen zur aktiven Lagerung

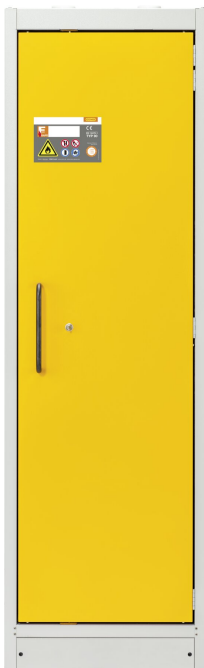

TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	66 l
Außenmaße (l x b x h)	60 x 64 x 195 cm
Innenmaße (l x b x h)	49 x 49 x 166 cm
Gewicht	268 kg
Feuerwiderstandsfähigkeit	F90
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	attributes.value.melaminharz (innen) / pulverbeschichtung (außen)
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	gelb

Lagerebenen	3
Traglast pro Lagerebene	75 kg
Unterfahrbar	ja

AUSSTATTUNG

Anzahl Türen	1
Türausführung	Türanschlag rechts
Verschlussart	Selbstschießend, mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	-
Anzahl Kabeldurchführungen	attributes.value.0
Anzahl Fachböden	2
Anzahl Bodenauffangwanne	1
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Material Bodenauffangwanne	Stahl pulverbeschichtet

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel
Benzin
Biodiesel
HVO
Zweitaktmischung
Alkylatbenzin
Extrem entzündbare Flüssigkeit H224
Leicht entzündbare Flüssigkeit H225
Entzündbare Flüssigkeit H226
Aerosolspender
Druckgaskartusche

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	67 x 66 x 197 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	80 x 120 x 211 cm
Versandgewicht	288 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIN/EN	EN 14470-1
------------------	------------

ZUBEHÖR



8739 -
Abluftventilator SST
AL, 230 V, grau



10963 -
Umluftventilator SST
UL, 230 V, grau



11431 -
Radialventilator ohne
Ex-Motor, 230 V



11432 -
Radialventilator mit
Ex-Motor, 230 V



11433 -
Radialventilator mit
Ex-Motor, 230 V /
400 V



11884 -
Kabeldurchführung
6/20 u. 12/20
Sicherheitsschrank
PROline



11912 -
Einlegeboden 6/20
Sicherheitsschrank
PROline



11993 -
Einlegeboden 6/20,
Edelstahl
Sicherheitsschrank
PROline 6/20



12074 -
Zubehörpaket aktive
Lagerung
Sicherheitsschrank
PROline 6/20 u.
12/20



12077 -
Ersatzschlüssel
PROline für PROline
mit Schießkern 0001

[Link zum Produkt](#)

