
CEMO
für sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

MS-Auslaufhahn 3/4" m.Flansch 100mm

Best.-Nr.: 1317

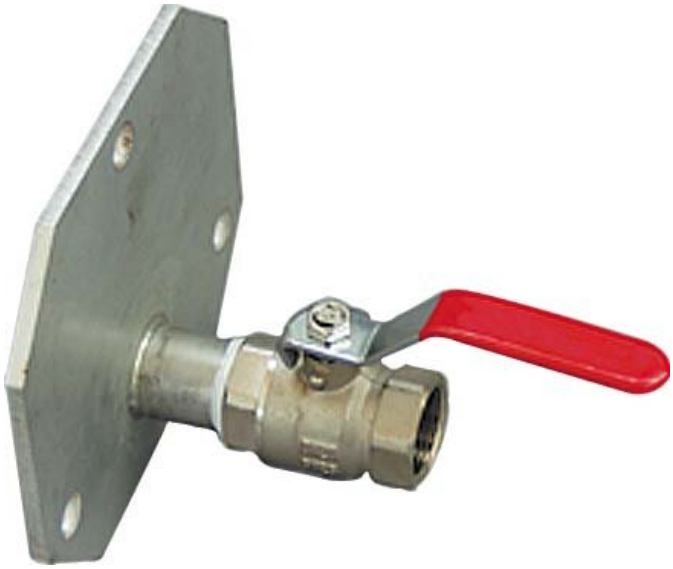

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.33 kg
Garantie in Jahren	1

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	18 x 18 x 11 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	5
Palettenmaße	32 x 23 x 24 cm
Versandgewicht	1 kg
Frachtart	Paketdienst
Zolltarifnummer	84818081

für sicheres Lagern

ZUBEHÖR PASSEND FÜR

Best.-Nr.	Produktbezeichnung
1025	CEMO GFK-Fass oval 7000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen
1059	CEMO GFK-Fass oval 3000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
1061	CEMO GFK-Fass oval 4000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
1063	CEMO GFK-Fass oval 5000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
1722	CEMO GFK-Weidefass oval 7000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen
1824	CEMO GFK-Fass oval 2000 L, gelb, Dom mittig 420 mm, Holzkufen
2250	CEMO GFK-Weidefass oval 3000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
2462	CEMO GFK-Weidefass oval 4000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
2463	CEMO GFK-Weidefass oval 5000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
3083	CEMO GFK-Fass oval 10000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
3189	CEMO GFK-Weidefass oval 10000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen
5101	CEMO GFK-Fass oval 6000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
5319	CEMO GFK-Weidefass oval 6000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen
6538	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Kreuzschwallwänden 5000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
10644	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Kreuzschwallwänden 3000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
10645	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Kreuzschwallwänden 4000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
11039	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 3000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
11040	CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 4000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen

Link zum Produkt

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 1317-de 10.26
CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com