


PRODUKTDATENBLATT

CEMO Akku-Ladeschrank Basic 8/5, 230 V, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe orange, mit Stapelfüßen

Best.-Nr.: 12109

PRODUKTBESCHREIBUNG

- feuer- und explosionswiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, speziell zum Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien geeignet
- Ausführung Basic
- standardisierter Batteriebrandtest nach VDMA-Einheitsblatt 24994:2024-08, Kapitel 4.3 ([Link zum Prüfbericht](#))
- sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 3 kWh – ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf
- höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken
- modulares Baukastensystem – kombinier- und stapelbar mit weiteren Modellen der lockEX-Baureihe für maximale Flexibilität und Erweiterbarkeit
- patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem lockEX
- propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Lagerebenen
- einsteigerfreundlich und wirtschaftlich – die kosteneffiziente Lösung mit Fokus auf das Wesentliche
- Anschlussmöglichkeit für ein Abluftsystem vorhanden (DN 100 mm)

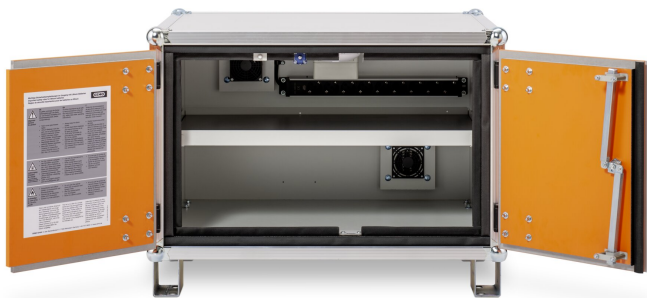

lockEX[®]
inside

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)

80 x 66 x 62 cm

Innenmaße je Modul (b x t x h)	53 x 73 x 45 cm
Gewicht	89 kg
Zertifikat TÜV Nord	44 780 23136701
Aufstellort	Indoor
Material	nicht brennbarer Baustoff
Beschichtung	HPL
Behälterfarbe	grau
Türfarbe	orange
Türausführung	Doppel-Flügeltür
Betriebsspannung	230 V
Max. elektr. Leistung	3500 W (16 A)
Frequenz	50/60 Hz
Geräuschpegel Ventilator	33 dB(a)
Zulässige Energie	3021,2 Wh
Traglast pro Lagerebene	30 kg / Level
Stapelbar	3-fach
Unterfahrbar	ja
Zulässige Energie pro Lagerebene	1510,6 Wh
Garantie in Jahren	2
Montagezustand	montiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Füße/Rollen	mit Stapelfüßen
Anzahl Türen	2
Verschlussart	T-Griff mit 2-Punkt-Verriegelung
Technische Lüftung	ja
Türkontaktschalter	ja
Anzahl Steckdosen	1x9
Lagerebenen	2
Anzahl Fachböden	1
Material Fachboden	Stahl pulverbeschichtet
Rauchmelder	batteriebetrieben
Temperaturerfassung	Temperatursicherung
Warnsignal	akustisch

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Lithium-Batterien

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 80 x 77 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	120 x 80 x 77 cm
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG



ZUBEHÖR



11345 -
Kabeldurchführung
für Li-Ladeschrank



11461 - Rollengestell
für Akku-Schrank 8/5



11561 - Aerosol-
Löcher für Akku-
Schrank
WX20TH_Set_79



11562 - Regal für
Akku-Schrank **ohne
Fachbodenwanne**

ZUBEHÖR PASSEND FÜR

Best.-Nr.	Produktbezeichnung
11560	Rauchmelder-Set (2x RWM-460 vernetzbar)

