

Sicherheits-Raumcontainer PG 9

Diese Container bieten als begehbare Lager eine kompakte Lösung zur Lagerung von unterschiedlichen Gefahrstoffen. Durch den Modul-Gedanken lassen sie

sich in unterschiedlichen Größen liefern und ganz auf die individuellen Anforderungen vor Ort abstimmen.

Grundfläche variabel von 2-42 m²



SRC 5.1W
mit 2-flügeliger Türe an Langseite



Lagerung für Pflanzenschutzmittel
(z. B. mit grüner Pulverbeschichtung)

- ✓ Fertig montierte Ausführung*
- ✓ Verzinkter Stahl
- ✓ Alternativ: verzinkt und pulverbeschichtet (RAL 5002 ultramarinblau, andere Farben auf Wunsch)
- ✓ Wände und Dachprofile aus starkem Trapezblech
- ✓ Bodenelement gefertigt als verzinkte Auffangwanne
 - beständig gegen Stoffe gemäß Medienbeständigkeitsliste DIN 6601
 - Stahl S235JR nach EN 10025
- ✓ 100 mm Bodenfreiheit
- ✓ Stallebene mit herausnehmbaren Gitterrosten (Belastung 1000 kg/m²)

- ✓ Große, einflügelige Tür (Breite 1240 mm)
- ✓ Begehbare Dach (ausgelegt für bis zu 125 kg/m² Schneelast)
- ✓ Entwässerung des Dachs über innenliegende Regenrinnen
- ✓ Einleitbleche an Seitenwand im Falle auslaufender Flüssigkeiten
- ✓ Türgriffe innen und außen



SRC 3.1W mit Türe an Schmalseite

FÜR JEDEN ANWENDUNGSFALL DIE RICHTIGE CONTAINERAUSFÜHRUNG:

Typen-Reihe SRC-W		Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Auffangwanne, Wände und Dach aus Stahlblech 	Beispielhafte Lagersituation: Chemikalien, wassergefährdende Flüssigkeiten
Typen-Reihe SRC-N		Lagerung von brennbaren und entzündbaren Flüssigkeiten (WGK 1-3, H224-226)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Auffangwanne, Wände und Dach aus Stahlblech ✓ Lochungen für natürliche Lüftung (mind. 0,4-facher Luftwechsel gewährleistet) 	Beispielhafte Lagersituation: Kraftstoff, Benzin, Öle, Lösungsmittel
Typen-Reihe SRC-TB		Lagerung von temperaturempfindlichen, wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Auffangwanne aus Stahlblech ✓ Wände und Dach aus Wärmeschutz-Isoliermaterial der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) 	Beispielhafte Lagersituation: Pflanzenschutzmittel, Reinigungsmittel, Chemikalien, Einhausung für Dosieranlagen
Typen-Reihe SRC-TA		Lagerung von temperaturempfindlichen, entzündbaren Flüssigkeiten (WGK 1-3, H224-226)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Auffangwanne aus Stahlblech ✓ Wände und Dach aus Wärmeschutz-Isoliermaterial der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) 	Beispielhafte Lagersituation: Empfindliche Farben und Lacke

* Mehrmodulcontainer ab Größe 4.x werden in einzelnen Modulen ausgeliefert



Sicherheits-Raumcontainer PG 9

LAGERUNG VON WASSERGEFÄHRDENDEN STOFFEN (WGK 1-3):

Aufstellung der Sicherheits-Raumcontainer sowohl im Innenbereich als auch im Freien möglich.
Beachten Sie behördliche Auflagen bei größeren Lagermengen, insbesondere bei WGK 3 (stark wassergefährdend).

LAGERUNG VON ENTZÜNDBAREN STOFFEN (H224-226):

Normalfall: Passive Lagerung

Dabei sind vier wesentliche Besonderheiten zu berücksichtigen:

- Vorgeschriebener Sicherheitsabstand zu Gebäuden wird eingehalten
- Ausreichende Entlüftung wird gewährleistet
- Die elektrische Ausstattung ist geschützt und der Container ist geerdet
- Bei gewünschter Variante mit Thermoisolierung: nur Typen-Reihe TA

Besonderheit: Aktive Lagerung

z.B. Umfüllen, Entnahme, Befüllung etc. in und von Fässern, IBCs und Kleingebinden

Zusätzlich zu den technischen Anforderungen zur passiven Lagerung muss der Container jetzt zwingend eine technische Lüftung (Zwangsentlüftung) für 5-fachen Luftwechsel vorweisen. Hier empfehlen wir auch die Abluftüberwachung der Lüftungsanlage zu verwenden, um maximale Sicherheit herzustellen.



Lässt die räumliche Situation auf dem Grundstück keinen Sicherheitsabstand zu, muss ein F90-Brandschutzcontainer mit DIBt-Zulassung eingesetzt werden (siehe S. 202)



Ausführliche Erläuterung der Vorschriften auf Seite 196 beachten.

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN (SERIENMÄSSIG ODER OPTIONAL)

Natürliche Lüftung

Mind. 0,4-fache Luftwechselrate durch Gutachten bestätigt. Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern.



Technische Lüftung

Zwangsentlüftung für 5-fachen Luftwechsel.



Thermoisolierung

Zum Schutz vor Frost und Kälte. Abhängig vom Lagermedium im Baustoff A1 oder B1. Häufig in Verbindung mit Heizung und Lüftung (Zubehör S.198).



Gitterrost

Zusätzlich zum Standard-Rost ist bei Bedarf auch ein engmaschigerer Gitterrost mit besserer Hubwagenbefahrbarkeit verfügbar.



Ein- oder Zweiflügelige Türen

Bereits mit eintüriger Tür ergibt sich eine Öffnung von 1240 cm (z.B. für Chemiepaletten), zweiflügelige Variante nochmal deutlich größer.



Schiebetor


Komfortabler Zugriff. Kein Zufallen bei Wind im Vergleich zu Flügel-türen. Nicht möglich für thermo-isolierte Container.



Sicherheits-Raumcontainer PG 9

CONTAINER-BEZEICHNUNG: SYSTEMATIK DER MODULAREN BAUWEISE

★ Versand siehe Seite 200

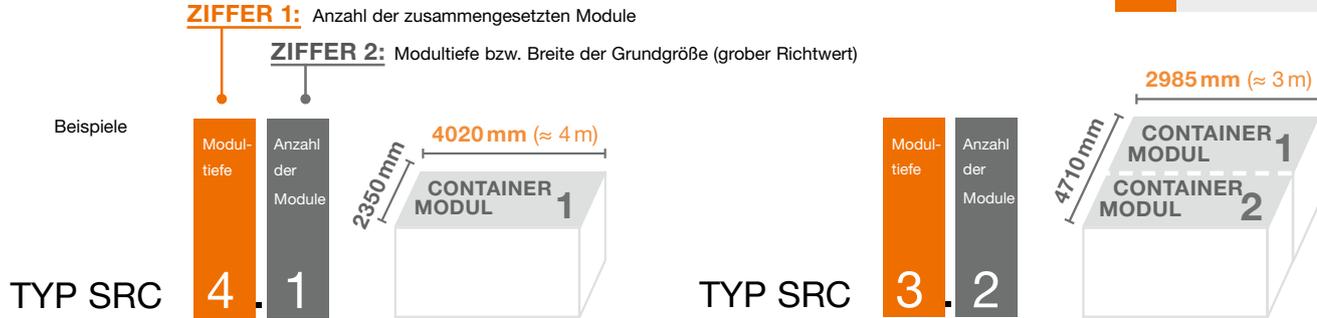

TYPEN-REIHE SRC W FÜR WASSERGEFÄHRDENE STOFFE

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht kg	Auffangvolumen in l	verzinkte Ausführung				verzinkt und pulverbeschichtet			
				Türposition				Türposition			
				Längsseite		Schmalseite		Längsseite		Schmalseite	
Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.				
Typ SRC 1.1W	235x91,5x241	230	300	8043	2.865,-	-	-	8210	3.740,-	-	-
Typ SRC 2.1W	235x195x241	440	630	8044	4.605,-	8743	4.605,-	8211	5.855,-	8752	5.855,-
Typ SRC 3.1W	298,5x235x241	650	1000	8744	5.735,-	8045	5.735,-	8753	7.335,-	8212	7.335,-
Typ SRC 3.2W	471x298,5x241	1180	2x1000	8745	9.870,-	8209	9.870,-	8754	12.340,-	8213	12.340,-
Typ SRC 3.3W	705x298,5x241	1710	3x1000	8746	13.485,-	8749	13.485,-	8755	16.955,-	8758	16.955,-
Typ SRC 4.1W	402x235x241	830	1000	8747	7.650,-	8750	7.650,-	8756	9.435,-	8759	9.435,-
Typ SRC 5.1W	505,5x235x241	980	1000	8748	8.795,-	8751	8.795,-	8757	10.735,-	8760	10.735,-
Typ SRC 6.1W	609x235x241	1300	1000	10528	12.460,-	10529	12.460,-	10530	14.620,-	10531	14.620,-

Die Standardgrößen 4.2, 5.2, 6.2 und 6.3 auf Anfrage! | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde

Ausnahme: Nur i.V.m. technischer Lüftung (optional, S. Zubehör)

TYPEN-REIHE SRC TB MIT WÄRMEISOLIERUNG FÜR WASSERGEFÄHRDENE STOFFE

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht kg	Auffangvolumen in l	verzinkte Ausführung				verzinkt und pulverbeschichtet			
				Türposition				Türposition			
				Längsseite		Schmalseite		Längsseite		Schmalseite	
Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.				
Typ SRC 1.1TB	235x91,5x245	405	300	8214	4.665,-	-	-	8218	5.545,-	-	-
Typ SRC 2.1TB	235x195x245	700	630	8215	7.410,-	8761	7.410,-	8219	8.645,-	8764	8.645,-
Typ SRC 3.1TB	298,5x235x245	990	1000	8762	9.200,-	8216	9.200,-	8765	10.795,-	8220	10.795,-
Typ SRC 3.2TB	471x298,5x245	1725	2x1000	8763	14.665,-	8217	14.665,-	8766	17.155,-	8221	17.155,-

Alle Standardgrößen der Typenreihe SRC-W auch mit TB-Isolierung. | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde

TYPEN-REIHE SRC W ST MIT SCHIEBETOR FÜR WASSERGEFÄHRDENE STOFFE

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Türpos. auf Wandseite	Gewicht ca. kg	Auffangvolumen l	verzinkt		verzinkt und pulverbeschichtet	
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Typ SRC 3.1W ST	298,5x237x241	298,5	700	1000	8767	6.620,-	8772	8.235,-
Typ SRC 3.2W ST	473x298,5x241	298,5	1230	2x1000	8768	10.745,-	8773	13.240,-
Typ SRC 3.3W ST	707x298,5x241	298,5	1760	3x1000	8769	14.380,-	8774	17.855,-
Typ SRC 4.1W ST	402x237x241	402	880	1000	8770	8.740,-	8775	10.530,-
Typ SRC 5.1W ST	505,5x237x241	505,5	1020	1000	8771	11.605,-	8776	12.935,-
Typ SRC 6.1W ST	609x237x241	609	1350	1000	10532	14.380,-	10533	16.435,-

Weitere Standard-Größen auf Anfrage! | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde



Sicherheits-Raumcontainer PG 9

TYPEN-REIHE SRC N MIT NATÜRLICHER BELÜFTUNG

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht kg	Auffangvolumen in l	verzinkte Ausführung				verzinkt und pulverbeschichtet			
				Türposition		Türposition		Türposition		Türposition	
				Längsseite	Schmalseite	Längsseite	Schmalseite	Längsseite	Schmalseite	Längsseite	Schmalseite
Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Typ SRC 1.1N	235x91,5x241	230	300	10339	3.130,-	-	-	10340	4.005,-	-	-
Typ SRC 2.1N	235x195x241	440	630	10341	5.390,-	10342	5.390,-	10343	6.370,-	10344	6.370,-
Typ SRC 3.1N	298,5x235x241	650	1000	10345	6.165,-	10346	6.165,-	10347	7.780,-	10348	7.780,-
Typ SRC 3.2N	471x298,5x241	1180	2x1000	10349	10.255,-	10350	10.255,-	10351	12.735,-	10352	12.735,-
Typ SRC 3.3N	705x298,5x241	1710	3x1000	10353	14.015,-	10354	14.015,-	10355	17.485,-	10356	17.485,-
Typ SRC 4.1N	402x235x241	830	1000	10357	8.150,-	10358	8.150,-	10359	9.920,-	10360	9.920,-
Typ SRC 5.1N	505,5x235x241	980	1000	10361	9.330,-	10362	9.330,-	10363	11.275,-	10364	11.275,-
Typ SRC 6.1N	609x235x241	1300	1000	10534	16.265,-	10535	16.265,-	10536	18.425,-	10537	18.425,-

Die Standardgrößen 4.2,4.3, 5.2, 5.3, 6.2 und 6.3 auf Anfrage! | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde

TYPEN-REIHE SRC TA MIT THERMOISOLIERUNG FÜR BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht kg	Auffangvolumen in l	verzinkte Ausführung				verzinkt und pulverbeschichtet			
				Türposition		Türposition		Türposition		Türposition	
				Längsseite	Schmalseite	Längsseite	Schmalseite	Längsseite	Schmalseite	Längsseite	Schmalseite
Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Typ SRC 1.1TA	235x91,5x247	440	300	11215	7.110,-	-	-	11216	7.640,-	-	-
Typ SRC 2.1TA	235x195x247	740	630	11217	10.155,-	11218	10.155,-	11219	10.915,-	11220	10.915,-
Typ SRC 3.1TA	298,5x235x247	1050	1000	11221	12.665,-	11222	12.665,-	11223	13.665,-	11224	13.665,-
Typ SRC 3.2TA	471x298,5x247	1820	2x1000	11225	20.090,-	11226	20.090,-	11227	22.525,-	11228	22.525,-

Alle Standardgrößen der Typenreihe SRC-W auch mit TA-Isolierung. | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde

TYPEN-REIHE SRC N ST MIT SCHIEBETÜR UND NATÜRLICHER BELÜFTUNG

Bezeichnung	Außenmaße cm (l x b x h)	Türposition auf Wandseite	Gewicht ca. kg	Auffangvolumen l	verzinkt		verzinkt und pulverbeschichtet	
					Best.-Nr.	€ o. MwSt.	Best.-Nr.	€ o. MwSt.
Typ SRC 3.1N ST	298,5x237x241	298,5	700	1000	10365	7.425,-	10366	9.025,-
Typ SRC 3.2N ST	473x298,5x241	298,5	1230	2x1000	10367	10.975,-	10368	13.465,-
Typ SRC 3.3N ST	707x298,5x241	298,5	1760	3x1000	10369	15.700,-	10370	19.155,-
Typ SRC 4.1N ST	402x237x241	402	880	1000	10371	9.780,-	10372	11.470,-
Typ SRC 5.1N ST	505,5x237x241	505,5	1020	1000	10373	11.170,-	10374	13.110,-
Typ SRC 6.1N ST	609x237x241	609	1350	1000	10538	18.080,-	10539	20.235,-

Weitere Standard-Größen auf Anfrage! | Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit des Beratungsgesprächs:

- Containergröße und zu lagernde Medien
- Ausstattungsmöglichkeiten
- Anordnung der Türen (Langseite oder Kurzseite)
- Endladungsmöglichkeit an Verwendungsstelle (standardmäßig Entladung durch Kunde)
- Anforderung an bauseitiger Vorbereitung (z.B. Fundamentplan)



SRC 3.1 pulverbeschichtet mit 1-flügeliger Tür (199,6 cm hoch, 130 cm breit) an der Längsseite, Regal und Lichtplatte (optional, siehe Zubehör)



SRC 4.1, verzinkt und pulverbeschichtet



Bitte größenbedingte Besonderheiten beachten:
z.B. Mittelstützen, Beschränkungen zur Türposition



Wir empfehlen gleich mit dem Kauf einen **Wartungsvertrag** über die jährliche sicherheitstechnische Überprüfung abzuschließen. Sprechen Sie uns an!

